



FIS-ZFS型フランジリスト


ZFS-100




ZFS-125




ZFS-160

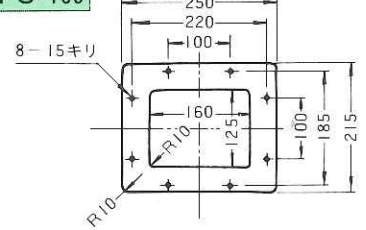


ZFS-200

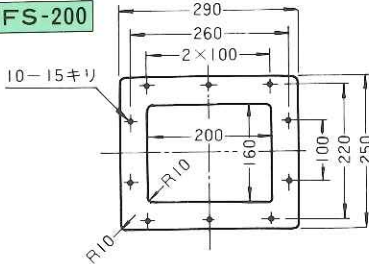


ZFS-250

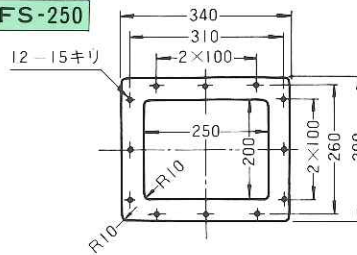


ZFS-315

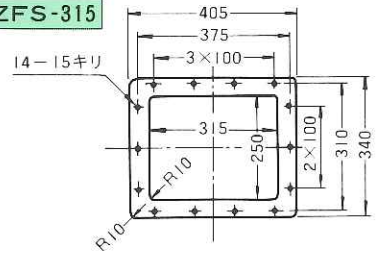


ZFS-400

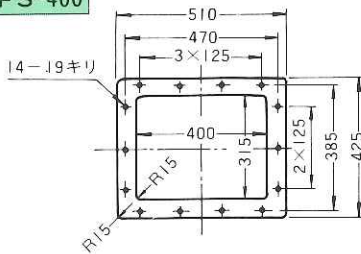


ZFS-450

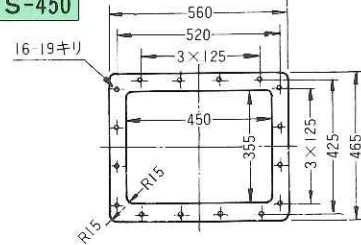


ZFS-500

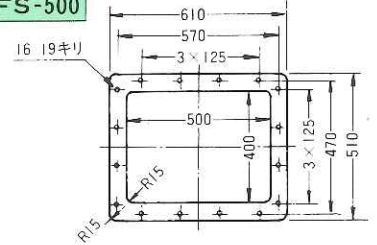


ZFS-630

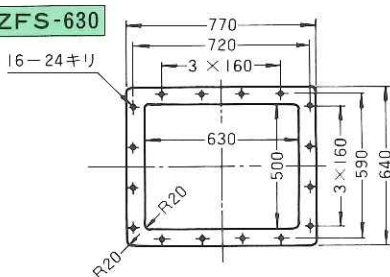

ZFS-800

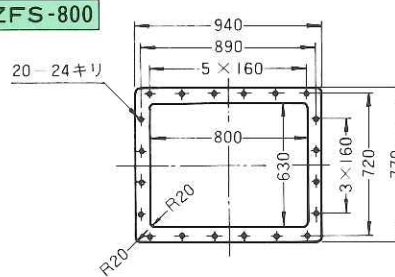

ZFS-1000

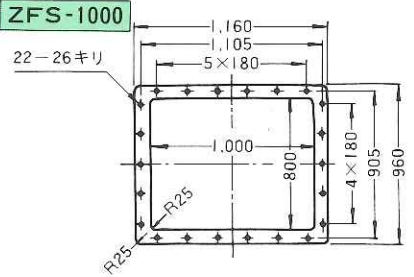

フルード工業のカatalogに共通する事項

1. FIS………JIS標準数に準拠し定めた、フルード規格であることを示します。
2. 表中※印部は全機種に共通、一印部は標準外であることを示します。
3. 供給、排出にかかわる特性、能力は全て容積効率 $\eta_v=100\%$ で表示してありますので、実際の能力は、容積効率 η_v を見込む必要があります。
なお、容積効率 η_v の値につきましては、詳細データを添えて、弊社技術部までお問合わせください。
4. デイメンション表示のない数字は全て(mm)です。
5. 丸フランジは全てボルト穴中心振り分けです。

6. 塗装色のご指定・表示のないものは弊社標準色マンセル5G6/4となります。なお、高温仕様品、ゲート弁、バタフライバルブはシルバ、Lシリーズロータリバルブは防錆になります。
- ご照会に際しましては、別途、必要事項の記入用紙がございます。アンケート感覚で簡単にご記入できますのでお使いいただくと便利です。

ホームページからもお引き合いいただけます。▶ <http://fluideng.co.jp>

製造・発売

フルード工業株式会社

本社 東京都文京区小日向4-6-19 共立会館ビル 〒112-8700

TEL 03-3944-7111 (代) FAX 03-3944-8411

つくばテクノセンタ・関東工場・新松戸事業所

URL: <http://fluideng.co.jp>

E-mail: info@fluideng.co.jp

代理店