粒体用　噛込防止型 ロータリーバルブ

■外形図

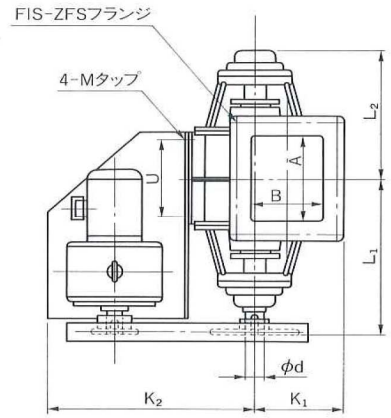

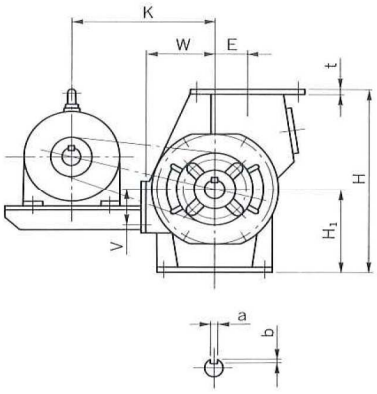

丸フランジおよび正方形フランジも完備

■寸法表

記号 / 型式	A	B	H	H_1	E	L_1	L_2	K	K_1	K_2	U	V	W	M	φd	a	b	t	動力〔kW〕	本体概略質量〔kg〕
FRBsSO-125	125	100	300	140	35.5	300	247	250	130.5	400	125	50	100	M12	φ35	10	5.0	14	0.4	50
160	160	125	335	150	60	335	275	287	167.5	432	160	63	132	M12	φ35	10	5.0	14	0.4	75
200	200	160	400	170	71	355	295	335	196	505	200	80	150	M12	φ40	12	5.0	14	0.75	100
250	250	200	500	224	95	425	355	345	240	515	250	100	160	M12	φ50	14	5.5	14	1.5	160
315	315	250	600	250	112	475	400	400	282	585	315	125	200	M12	φ50	14	5.5	14	1.5	220
400	400	315	750	315	150	560	489	450	362.5	670	400	160	250	M16	φ55	16	6.0	16	2.2	320
500	500	400	900	355	180	710	615	535	435	755	500	200	300	M16	φ65	18	7.0	16	2.2	500
630	630	500	1120	450	236	800	705	610	556	830	630	250	375	M20	φ65	18	7.0	22	3.7	780
800	800	630	1400	530	280	900	792	755	665	990	800	315	475	M20	φ75	20	7.5	22	3.7	1100
1000	1000	800	1700	670	400	1120	980	900	880	1155	1000	400	600	M22	φ85	22	9.0	22	5.5	1600