
## 耐磨耗ウレタン羽根式 二方切換弁

## ■外形図

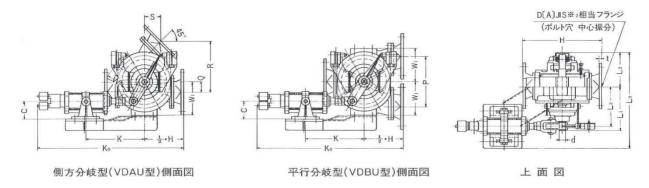

## ■寸法表

型式	D(A)	Н	Р	Q	R	S	Lo	Lı	L2	Lз	φd	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	t	Ko	K	C	質量(kg)
VD ※₁U- 50・※₂-※₃	50	355	200	45	236	80	437	200	157	180	28	150	150	12	653.5	259.5	80	60
- 65· * 2 - * 3	65	355	200	45	236	80	437	200	157	180	28	150	150	12	653.5	259.5	80	65
- 80· ¥2- ¥3	80	355	224	45	236	80	437	200	157	180	28	150	150	12	653.5	259.5	80	70
-100· ¥₂-¥₃	100	355	224	45	236	80	437	200	157	180	28	150	150	12	653.5	259.5	80	75
-125·₩ <sub>2</sub> -₩ <sub>3</sub>	125	450	265	56	300	112	615	285	225	265	38	200	160	12	787	317.5	94	125
-150·* <sub>2</sub> -* <sub>3</sub>	150	450	300	56	300	112	615	285	225	265	38	200	160	12	787	317.5	94	130

(記)表中、 $%_1$ は出口向、 $%_2$ は5·10K、 $%_3$ は材質の区分を示します。